

KORSZERŰ KONDENZÁCIÓS KOMBI GÁZKAZÁN GasTec 20 - 35



GasTec KONDENZÁCIÓS KOMBI GÁZKAZÁN JELLEMZŐI

- Nagy hatékonyságú kondenzációs gázkazán fűtésre és használati melegvíz előállításra.
- Nagy felületű rozsdamentes acél hőcserélő, hegesztés nélküli, prémium kialakításban.
- Egyedi kialakítású hangcsillapítás, csendes működés.
- Az extra nagy hőcserélő felületnek köszönhetően gyors meleg víz felfűtést és átlag feletti felhasználói élményt biztosít.
- Magas szezonális hatásfok, mind fűtés -, mind melegvíz előállítás terén.
- Beépített keringető szivattyú frekvencia szabályozott működéssel és magas működési hatékonysággal.




KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.

0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu

- Könnyen telepíthető még szűk helyen is
- az összes kazán azonos kompakt méretekkel rendelkezik.
- Intuitív vezérlő LCD kijelzővel
- nagyméretű gombok a fűtés és a használati melegvíz hőmérsékletének könnyű beállításához.
- A beállítható intelligens vezérlés lehetővé teszi a csökkentett fogyasztást és a maximális hatékonyságot.

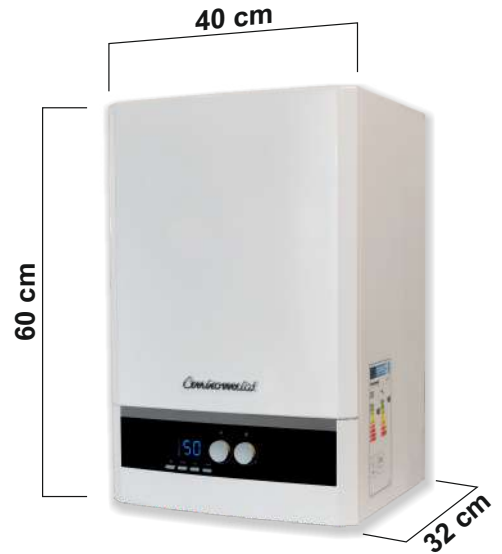

		GasTec 20	GasTec 24	GasTec 35
Maximális teljesítmény	kW	20,1	25	27,5
Minimális teljesítmény	kW	7,5	7,5	8,5
Maximális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	19,7	24,5	26,9
Minimális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	7,65	7,65	8,7
Maximális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	21,1	26,2	28,8
Minimális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	8,1	8,1	9,2
Energia osztály (92/42/EEC)		A	A	A
Fűtési rendszer hőmérséklete	°C	30–85	30–85	30–85
Fűtési rendszer max. nyomása	bar	3	3	3
Belépő gáznyomás (Földgáz és tartályban lévő gáz)	mbar	20–37	20–37	20–37
Tágulási tartály térfogata	lit.	8	8	8
NOx osztály		6	6	6
Kondenzvíz kivezetés (50/30°C)	l/min.	1,3	1,5	1,8
Szivattyú típusa		15/65	15/65	15/65
Gáz kategória		I12H3+	I12H3+	I12H3+
HMV				
Maximális hőteljesítmény	kW	23,7	27,5	35,7
Fajlagos áramlási sebesség (dT=30°C)	l/min.	16,1	19,0	21,4
Minimális vízáramlás	l/min.	2	2	2
Működési hőmérséklet	°C	30–65	30–65	30–65
Maximális víznyomás	bar	8	8	8
Minimális víznyomás	bar	0,5	0,5	0,5
Átlagos füstgáz hőmérséklet	°C	55	55	55
Villamosenergia				
Feszültség		220–240 V 50Hz		
IP védelem		IPX4D		
Max. elektromos teljesítmény	W	95		
Kémény				
Égéstermék elvezetés típusa		C13 – C23 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93 – B23 – B33		
Függőleges füstcső hossza (max)	m	20	20	20
Vízszintes füstcső hossza (max)	m	6	6	6
Kémény kivezetés	mm	60/100	60/100	60/100
Szabványos füstcső hossza	m	0,8	0,8	0,8
Méret				
Méret (SZÉ x MA x MÉ)	mm	400 x 600 x 320	400 x 600 x 320	400 x 600 x 320
Nettó súly	kg	28,5	29	31,5

A Centrometal d.o.o nem vállal felelősséget a nyomtatásból vagy elírásból adódó hibákért. Az ábrák és képek tájékoztató jellegűek, a pontos beállításokat a helyszínen az adott kazánon szükséges elvégezni. A cég fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

01/2024

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu