
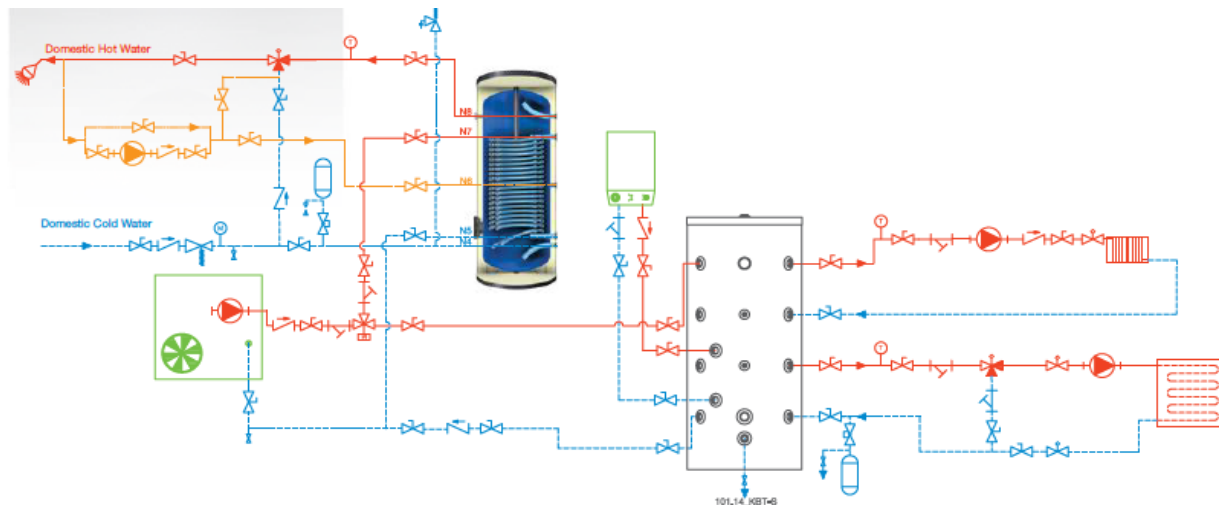


Kodsan KXD indirekt HMV tartály 1 extra méretű hőcserélővel			160	200	300	500
Úrtartalom	V	L	160	200	300	500
Hőcserélő úrtartalma		lit	11,7	15,5	22,7	32,2
Hőcserélő felülete		m ²	1,91	2,53	3,71	5,27
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50
Átmérő	Ø D	mm	580	580	700	740
Magasság	H	mm	1135	1340	1220	1845
Tisztító és ellenőrző csatlakozás	N1	inch	4"	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)	N2	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hőmérsékletérzékelő (0-120 °C) csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás	N4	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N5-N7	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Cirkulációs visszatérő csatlakozás	N6	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás	N8	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Magnézium anód csatlakozás	N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N10	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bruttó tömeg	G	kg	95	113	150	210
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	1275	1460	1410	1990
Max. üzemi nyomás (tartály)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (tartály)		°C	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás (hőcserélő)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)		°C	110	110	110	110
3 különböző helyről palettára szerelt acél lábrendszer			igen	igen	igen	igen
Kör alakú acél lábrendszer, amely körkörös padlóérintkezést biztosít			-	-	-	-

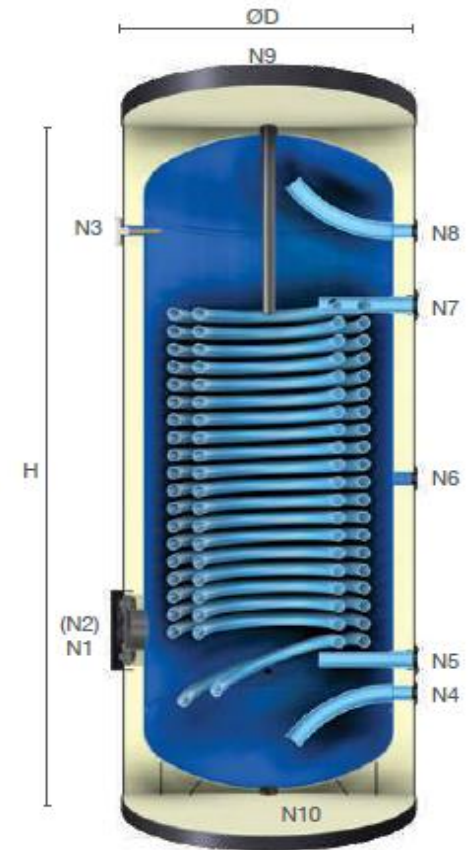

KODSAN