


| MAGNUM Tube PE-RT - 5 rétegű padlófűtés cső | 14 x 2 mm  | 16 x 2 mm | 18 x 2 mm | 20 x 2 mm |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Hosszúság                                   | 90 m   | -         | elérhető  | -         |
| Hosszúság                                   | 100 m  | elérhető  | elérhető  | -         |
| Hosszúság                                   | 120 m  | elérhető  | elérhető  | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 130 m  | -         | -         | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 240 m  | elérhető  | elérhető  | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 260 m  | -         | -         | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 500 m  | -         | -         | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 520 m  | -         | -         | elérhető  |
| Hosszúság                                   | 600 m  | elérhető  | elérhető  | -         |
| Üzemi hőmérséklettartomány:                 | 5-80°C   |           |           |           |
| Maximális hőmérséklet:                      | 95°C   |           |           |           |
| Maximális nyomás:                           | 6 bar  |           |           |           |
| Anyaga:                                     | PE-RT I. típus                                     |           |           |           |
| Oxigénsűrűség:                              | EVOH alacsony (DIN 4726)                           |           |           |           |
| Sűrűség:                                    | 0,933 g/cm <sup>3</sup> (ASTM D-792)               |           |           |           |
| Lineáris tágulási együttható:               | 20°C - 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A)               |           |           |           |
| Hővezetési tényező 60°C-on:                 | 0,4 W/mK (DIN 52612-1)                             |           |           |           |
| Elhajlási pont (Vicat):                     | 122°C (ASTM D-1525)                                |           |           |           |
| Maximális nyúlás meghibásodásig:            | > 800% (ISO 527-2)                                 |           |           |           |
| Hajlítási sugár:                            | 5 x átmérő   |           |           |           |
| Tanúsítvány:                                | KOMO, MPA és SKZ                                   |           |           |           |
| Garancia:                                   | 50 év; ebből az első 10 év következményes károkkal |           |           |           |



- a. = PE-RT I. típus
- b. = Ragasztható réteg
- c. = EVOH réteg
- d. = Ragasztható réteg
- e. = PE-RT I. típus

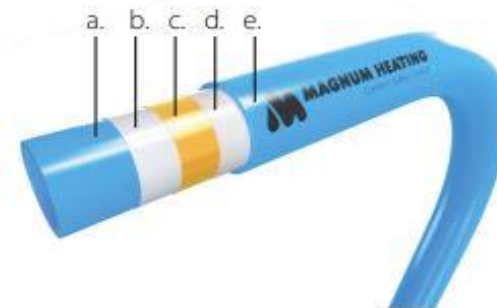