
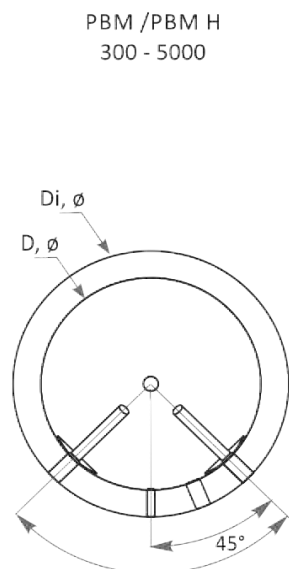


Sunsystem PBM		PBM 300	PBM 500	PBM/H* 800	PBM/H* 1000	PBM 1500	PBM 2000	PBM 2500	PBM 3000	PBM 5000
Úrtartalom	L	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	5000
Magasság (h) szigetelés nélkül	mm	1410	1700	1838	2039	2140	2131	2713	2746	2841
Magasság (hi) szigeteléssel	mm	1460	1750	1888	2089	2290	2181	2763	2796	2891
Min. beépítési magasság	mm	1430	1727	1877	2073	2192	2220	2760	2817	2932
Átmérő (ø) szigetelés nélkül	mm	550	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Átmérő (øi) szigeteléssel	mm	750	850	990	990	1200	1400	1450	1600	1800
Üzemi nyomás / Max. hőmérséklet	bar/°C	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95	3/95
Javasolt kazán névleges teljesítménye	kW	6-10	10-17	15-27	18-33	27-50	36-67	46-84	73-133	82-151
Tömeg szigetelés nélkül	kg	60	81	108	126	205	254	337	474	571
Tömeg szigeteléssel	kg	70	93	125	144	228	281	372	514	613
<b>Csatlakozók mérete</b>		<b>Csatlakozók elhelyezkedése</b>								
B: Fűtőbetét csatlakoztatás (Rp 1 1/2")	mm	860	997	1090	1260	1260	1308	1678	1690	1754
C1: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	240	239	290	290	339	388	396	438	502
C2: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	240	239	290	290	339	388	396	438	502
C3: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	550	643	710	775	833	848	1037	1064	1128
C4: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	550	643	710	775	833	848	1037	1064	1128
C5: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	860	997	1090	1260	1327	1308	1678	1690	1754
C6: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	860	997	1090	1260	1327	1308	1678	1690	1754
C7: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	1170	1451	1750	1750	1821	1768	2319	2316	2380
C8: Bemenet/Kimenet (Rp 1 1/2")	mm	1170	1451	1750	1750	1821	1768	2319	2316	2380
A1: Érzékelő hüvely (Rp 1/2")	mm	240	239	290	290	339	388	396	438	502
A2: Érzékelő hüvely (Rp 1/2")	mm	550	643	710	775	833	848	1037	1064	1128
A3: Érzékelő hüvely (Rp 1/2")	mm	860	997	1090	1260	1327	1308	1678	1690	1754
A4: Érzékelő hüvely (Rp 1/2")	mm	1170	1451	1750	1750	1821	1768	2319	2316	2380
F: Légtelenítő szelep (Rp 1 1/2")	mm	1410	1700	2039	2039	2140	2131	2713	2746	2841

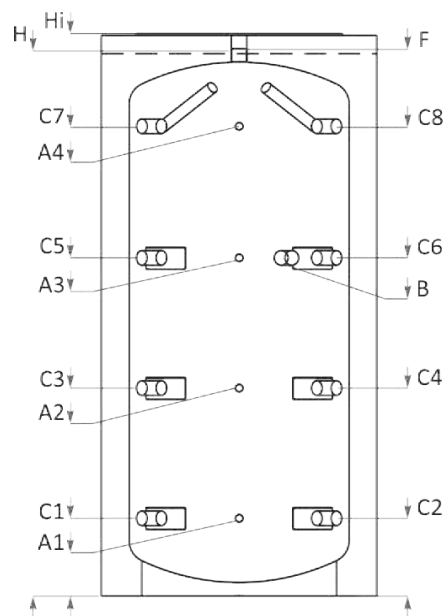

- 1, Esztétikus megjelenésű külső PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2, Felület kezelt tartály test
- 3, Levehető hőszigetelés (100 mm)
- 4, Alacsony széntartalmú acéllemezéből készült tartály test
- 5, Beépített víz terítő lemezek