


- 1 - Kazán EKO-CUP S3
2 - Égőfej előkészítés
3 - Kazán előremenő csatlakozás

- 4 - Kazán visszatérő csatlakozás
5 - Biztonsági csatlakozó
6 - Füstcsonk

- 7 - Tisztító nyílás
8 - Töltő/ürítő
9 - Vezérlő egység

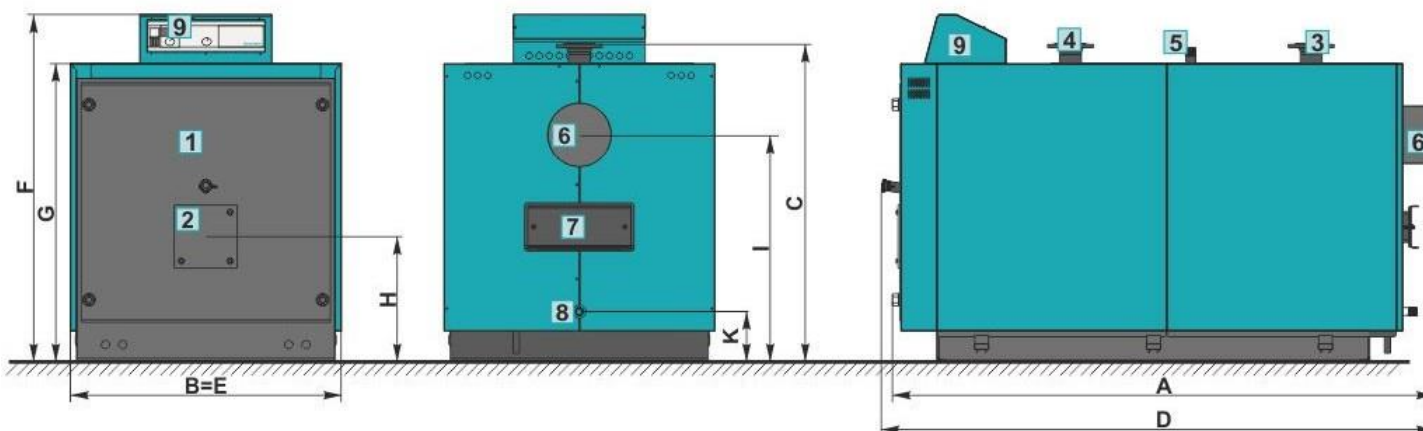

Centrometal

EKO CUP S3		125	160	240	320	400	460	530	600
Teljesítményhatár	(kW)	37,5-125	48-160	72-240	96-320	120-400	138-460	168-530	180-600
Vízmenyiség	(l)	225	290	390	465	615	735	865	970
Tömeg	(kg)	445	563	673	867	1066	1184	1418	1515
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105	90/100/105
Maximális üzemi nyomás	(bar)	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6	3 vagy 6
Füstcsonk átmérő/magasság (l)	(mm)	180/700	200/790	200/790	250/890	250/970	250/970	300/1062	300/1062
Előremenő és visszatérő csatlakozás	(DN)	DN 50	DN 50	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
Töltő/ürítő	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Biztonsági csatlakozó	(R)	1"	1"	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Maximális füstgáz hőmérséklet	(°C)	140	140	140	140	140	140	140	140
Kazántest hossza (A)	(mm)	1630	1475	1890	1890	1945	2245	2245	2495
Kazántest teljes szélessége (B)	(mm)	780	945	945	1050	1150	1150	1250	1250
Kazántest magassága (C)	(mm)	970	1110	1110	1225	1355	1355	1460	1455
Teljes hosszúság(D)	(mm)	1660	1510	1930	1930	1985	2285	2285	2530
Teljes szélesség(E)	(mm)	780	945	945	1050	1150	1150	1250	1250
Teljes magasság(F)	(mm)	1080	1210	1210	1320	1420	1420	1520	1520
Magasság(G)	(mm)	910	1040	1040	1150	1250	1250	1350	1350
Magasság(H/K)	(mm)	360/175	440/175	440/175	440/175	450/185	450/185	475/185	480/185